
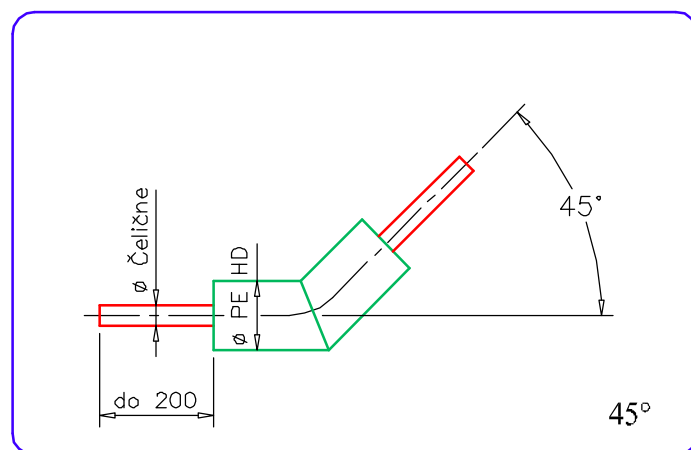


Toplotno predizolovani čelični lukovi

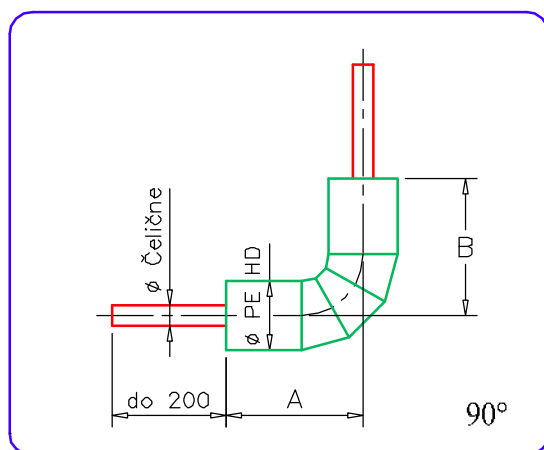

Čelična cev			Polietilenska (PE-HD) cev		Dužina kraka A i B		
NP	NP	Spoljni Ø	Spoljni Ø	Spoljni Ø	Standardna	Po zahtevu	
inch		mm	mm	mm	A	B	A+B
					m	m	m
3/4	20	26,9	90	110	0,35	0,35	1x1
1	25	33,7	90	110	0,40	0,40	1x1
1 1/4	32	42,4	110	125	0,45	0,45	1x1
1 1/2	40	48,3	110	125	0,45	0,45	1x1
2	50	60,3	125	140	0,50	0,50	1x1
2 1/2	65	76,1	140	160	0,50	0,50	1x1
3	80	88,9	160	180	0,50	0,50	1x1
4	100	114,3	200	225	0,50	0,50	1x1
5	125	139,7	225	250	0,55	0,55	1x1
6	150	168,3	250	280	0,55	0,55	1x1
8	200	219,1	315	355	0,65	0,65	1x1
10	250	273,0	400	450	0,75	0,75	1x1
12	300	323,9	450	500	0,85	0,85	1x1
14	350	355,6	500	560	1	1	1x1
16	400	406,4	560	630	1	1	1,2x1,2
18	450	457,2	630	-	1,3	-	1,3x1,3
20	500	508,0	670	-	1,3	-	1,3x1,3
24	600	609,6	800	-	1,3	-	1,3x1,3

- Lukovi su standardno termički izolovani sa tvrdom poliuretanskom penom za temperaturnu oblast primene do 130 °C a za temperature do max 142°C na poseban zahtev.
- Veličina radijusa luka je standardna (1,5d) ili po zahtevu (3d).

- Prilikom naručivanja navedite:

- Nazivni prečnik čelične i polietilenske cevi.
 - Oznaku materijala i debljinu čelične cevi.
 - Debljinu zida polietilenske cevi.
 - Neki drugi materijal umesto polietilena na zahtev.
 - Temperaturnu medijumu koji cirkuliše kroz čeličnu cev.
 - Veličinu radijusa i ugao 90° ili 45°.
 - Da li se u PU penu ugrađuju provodnici za dojavu.